


フロート式レベルスイッチ(FLS型、FLS-d型)

SUS304、316、316L製


耐圧防爆構造Exd B+H2T4 最大4点

SUS304、316、316L、PVC、PP、PTFE製

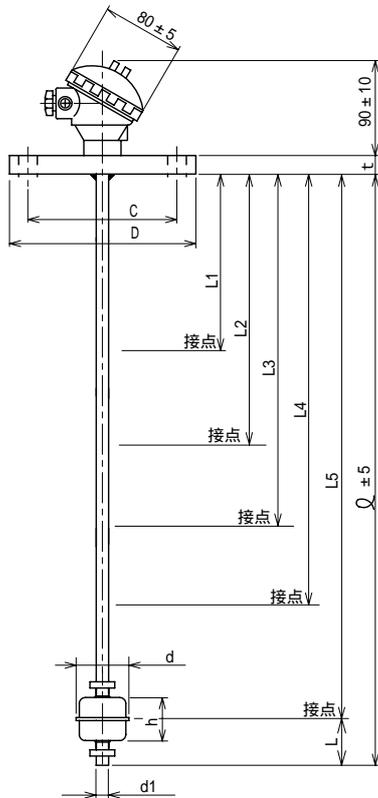


材質	フロートサイズ		ステムサイズ
	d	h	d1
304、316	28	27	8
304、316	50	48	
316L	51	62	13.8

ステン製共通

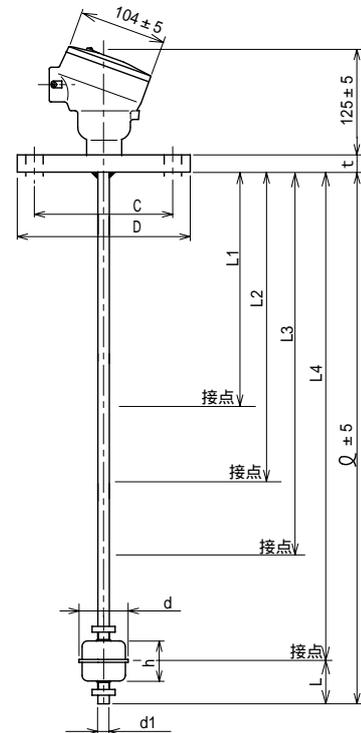


PVC製、PP製、PTFE製
(ABS、PP製ヘッドケース有)

サニタリー仕様
SUS304、316、316L製

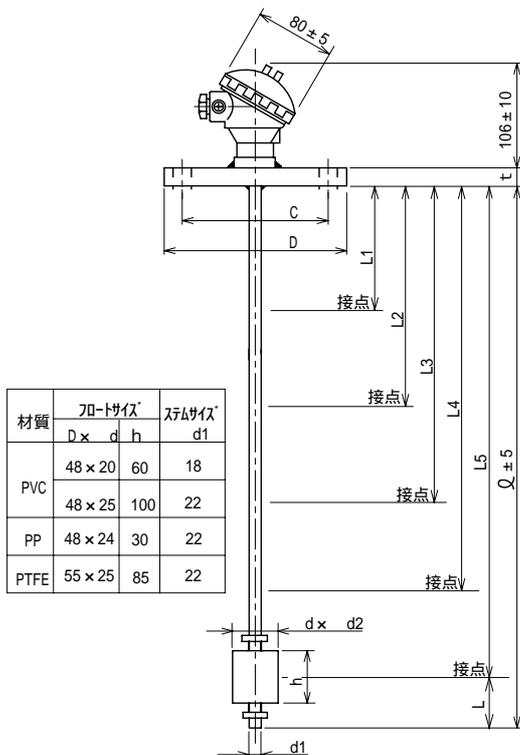

材質	フロートサイズ		ステムサイズ
	D x d	h	d1
PVC	48 x 20	60	18
	48 x 25	100	22
PP	48 x 24	30	22
PTFE	55 x 25	85	22

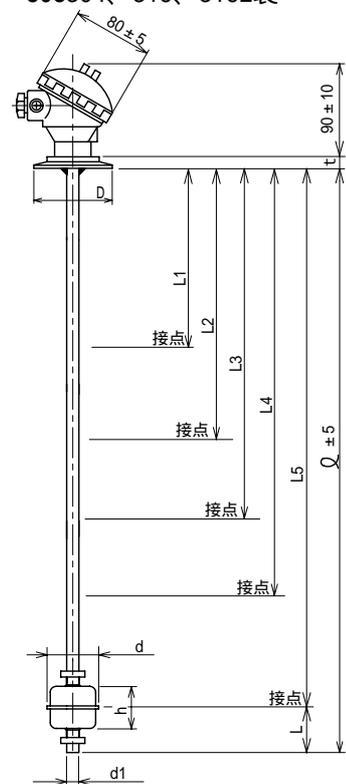

* 自己保持型リードスイッチ仕様：ステム最下部のストッパ1個とフロート1個で多接点の検出が可能です。